7 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ КЛАССИЧЕСКИХ РОЛЛЕТ «АЛЮТЕХ»

1 АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА НА 30% ТОЛЩЕ

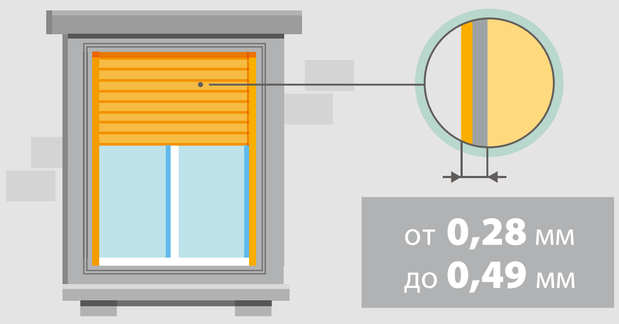

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Классические роллетные профили «АЛЮТЕХ» устойчивы к ударным и ветровым нагрузкам благодаря более толстой ленте

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
на ветровом стенде KS PC компании K. Schulten GmbH & Co. KG (Германия)

Отдельные производители используют ленту толщиной всего **0,18–0,22 мм.** Это приводит к появлению вмятин и ухудшению прочности профилей. В соответствии с ГОСТ 618-73 такая лента относится к алюминиевой фольге.

2 СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ В 6 РАЗ ВЫШЕ

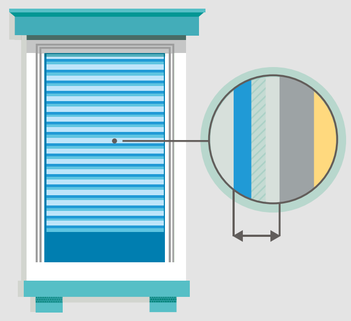

ДВУХСЛОЙНОЕ
лакокрасочное покрытие
≈ 30 мкм

в 1,5–2 раза
толще однослойного

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

«АЛЮТЕХ» гарантирует более **2 500** циклов подъема/опускания без потертостей

Это около **4 лет** ежедневной эксплуатации

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
в лаборатории концерна BASF (Германия)

Некоторые производители предлагают профили с однослойным лакокрасочным покрытием. Его толщина — всего **12–20 мкм**. На таких роллетах через **5–8 месяцев** образуются потертости до металла.

3 РАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТА



Коэффициент цветового различия

ΔE<1

неуловим для глаза

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Роллеты «АЛЮТЕХ» без эффекта «зебры»

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
в лаборатории концерна BASF (Германия)

Более тонкое однослойное покрытие ложится на поверхность неравномерно. Цвет профилей может существенно отличаться. Это приведет к разнооттеночности роллеты — появлению эффекта «зебры».

4 КАЧЕСТВЕННОЕ ПЕНОЗАПОЛНЕНИЕ

Плотность пены **НА 30% ВЫШЕ**

мягкая пена	твердая пена
70–80 кг/м³	318–322 кг/м³

Равномерное пенозаполнение, никаких пустот

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Классические роллетные профили «АЛЮТЕХ» прочны и не деформируются. Роллету можно установить в более широкий проем

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
в НИИ строительных материалов (Беларусь)

Отдельные компании производят профили с меньшей плотностью пены и неравномерным пенозаполнением. Это снижает жесткость профилей и уменьшает размеры закрываемых проемов.

5 ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

до 850 Па*

Это сопоставимо со скоростью ветра до **37,7** м/с

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Роллеты «АЛЮТЕХ» устойчивы к ветровым нагрузкам

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
на ветровом стенде KS PC компании K. Schulten GmbH & Co. KG (Германия)

Некоторые компании предлагают роллеты, рассчитанные на минимальное ветровое давление (скорость ветра до 8–10 м/с, что **в 2–2,5 раза** меньше реальной). Такие роллеты не выдержат нагрузки — полотно вырвет из шин.

*По СНиП 2.01.07

6 СТЕНКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШИН НА 25% ТОЛЩЕ



от **1** мм (стандартные)

до **5** мм (усиленные)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Надежная защита от взлома: роллеты «АЛЮТЕХ» сертифицированы на Р3, Р4, Р5 классы противовзломной стойкости по ГОСТ Р 52502-2012

ДОКАЗАНО ИСПЫТАНИЯМИ
в испытательной лаборатории средств защиты НП РНИИСЦ (Санкт-Петербург, Россия)

Для снижения стоимости роллет отдельные производители уменьшают толщину стенки направляющих шин **до 0,8 мм и менее.** Такие шины можно отогнуть рукой.

7 СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Подтверждено международными сертификатами и протоколами испытаний

более **40** методов

более **50** параметров

ДЛЯ НАС ЭТО ВАЖНО

ВЕДЬ КАЖДЫЙ ГОД МИЛЛИОНЫ РОЛЛЕТ «АЛЮТЕХ» УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 СТРАНАХ МИРА, СРЕДИ КОТОРЫХ ГЕРМАНИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША.

Роллеты «АЛЮТЕХ» соответствуют стандарту Российской Федерации, регулирующему технические требования к жалюзи-роллетам, — ГОСТ Р 52502-2012

Калькулятор расчета стоимости роллет

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ